Cylindrischeschacht volgens DIN 6535.

Form HA, glade cylindrische schacht.

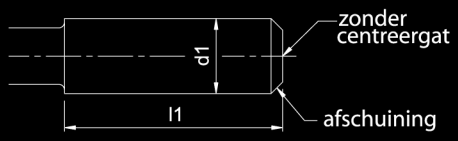

Form HE, cylindrische schacht met schuin spanvlak.

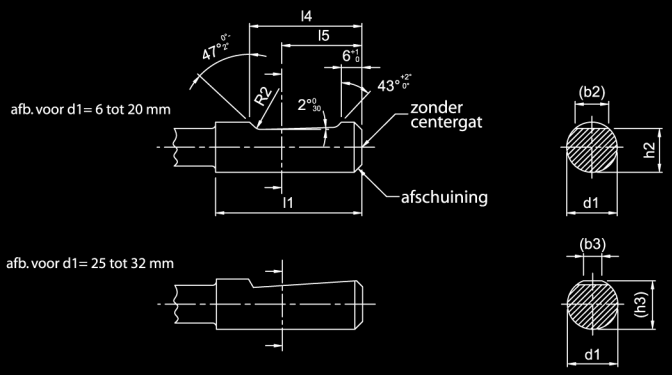

d1 Schacht diameter	(b2) h1	(b3)	h2 1	(h3)	l1 +2 0	l4 0 -1	l5	r2
6	4,3		5,1		36	25	18	1,2
8	5,5		6,9					
10	7,1		8,5		40	28	20	
12	8,2		10,4		45	33	22,5	
14	8,1		12,7					
16	10,1		14,2		48	36	24	1,6
18	10,8		16,2					
20	11,4		18,2		50	38	25	
25	13,6	9,3	23,0	24,1	56	44	32	

Morsekonus opnames volgens DIN 228 Form B

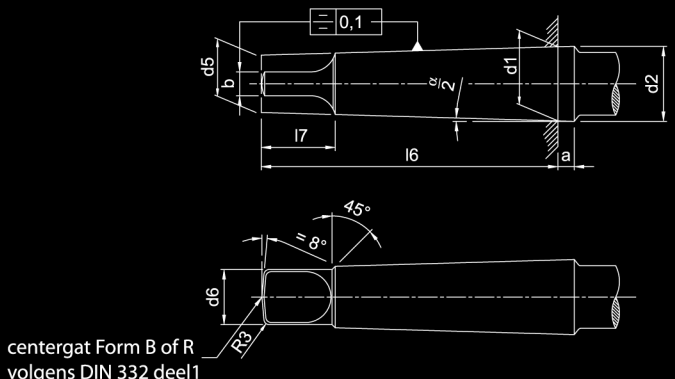

centergat Form B of R volgens DIN 332 deel1

Form BK, met inwendig koelkanaal.

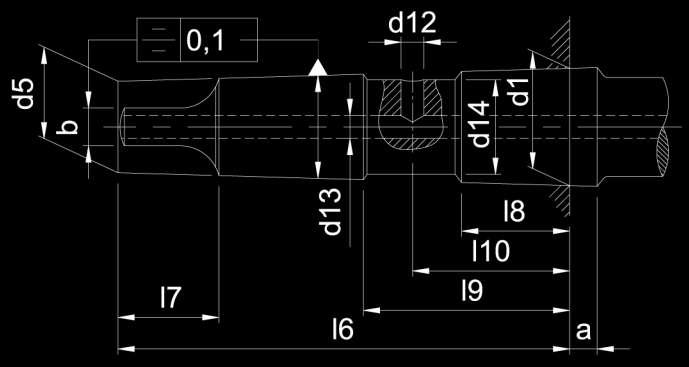

Morsekonus	a	b h13	d1	d2	d5	d6	d12	d13 -0,1	d14 0 -0,1	l6 0	l7	l8	l9	l10	a/2
MK 0	3,0	3,9	9,045	9,2	6,1	6,0				56,5	10,5				1°29'27"
MK 1	3,5	5,2	12,065	12,2	9,0	8,7				62,0	13,5				1°25'43"
MK 2	5,0	6,3	17,780	18,0	14,0	13,5	4,2	4,2	15,0	75,0	16,0	20,0	34,0	27,0	1°25'50"
MK 3	5,0	7,9	23,825	24,1	19,1	18,5	5,0	5,0	21,0	94,0	20,0	29,0	43,0	36,0	1°26'16"
MK 4	6,5	11,9	31,267	31,6	25,2	24,5	6,8	6,8	28,0	117,5	24,0	39,0	55,0	47,0	1°29'15"
MK 5	6,5	15,9	44,399	44,7	36,5	35,7	8,5	8,5	40,0	149,5	29,0	51,0	69,0	60,0	1°30'26"
MK 6	8,0	19,0	63,348	63,8	52,4	51,0	10,2	10,2	56,0	210,0	40,0	81,0	99,0	90,0	1°29'36"

© 2008