


## 22.195 INTERNATIONAL TOOLS HSS-E Machinetap, Metrisch

DIN 371, 60°, verdikte schacht, met schillaansnijding voor doorlopende gaten, aansnijding 4-6 gangen, spaanhoek 14-16°.



T.b.v. materiaalsoort:

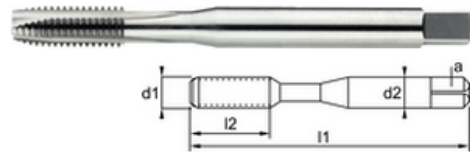


| Artikelnr.  | d1 | P   | l1 | l2 | d2  | a   | Artikelnr.  | d1 | P    | l1  | l2 | d2 | a   |
|-------------|----|-----|----|----|-----|-----|-------------|----|------|-----|----|----|-----|
| 22.195.0200 | 2  | 0,4 | 45 | 8  | 2,8 | 2,1 | 22.195.0600 | 6  | 1    | 80  | 19 | 6  | 4,9 |
| 22.195.0300 | 3  | 0,5 | 56 | 11 | 3,5 | 2,7 | 22.195.0800 | 8  | 1,25 | 90  | 22 | 8  | 6,2 |
| 22.195.0400 | 4  | 0,7 | 63 | 13 | 4,5 | 3,4 | 22.195.1000 | 10 | 1,5  | 100 | 24 | 10 | 8   |
| 22.195.0500 | 5  | 0,8 | 70 | 16 | 6   | 4,9 |             |    |      |     |    |    |     |

## 22.196 INTERNATIONAL TOOLS HSS-E Machinetap, Metrisch

DIN 376, 60°, dunne schacht, met schillaansnijding voor doorlopende gaten, aansnijding 4-6 gangen, spaanhoek 14-16°.



T.b.v. materiaalsoort:

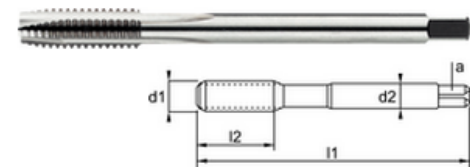

| Artikelnr.  | d1 | P    | l1  | l2 | d2 | a   | Artikelnr.  | d1 | P   | l1  | l2 | d2 | a    |
|-------------|----|------|-----|----|----|-----|-------------|----|-----|-----|----|----|------|
| 22.196.1000 | 10 | 1,5  | 100 | 24 | 7  | 5,5 | 22.196.2000 | 20 | 2,5 | 140 | 34 | 16 | 12   |
| 22.196.1200 | 12 | 1,75 | 110 | 29 | 9  | 7   | 22.196.2200 | 22 | 2,5 | 140 | 38 | 18 | 14,5 |
| 22.196.1400 | 14 | 2    | 110 | 30 | 11 | 9   | 22.196.2400 | 24 | 3   | 160 | 38 | 18 | 14,5 |
| 22.196.1600 | 16 | 2    | 110 | 32 | 12 | 9   |             |    |     |     |    |    |      |

Op deze aanbieding zijn onze algemene voorwaarden van kracht.  
(Prijs)wijzigingen en drukfouten voorbehouden.